

(19) Japan Patent Office (JP)

(12) UNEXAMINED UTILITY MODEL PUBLICATION (U)

(11) Utility Model Publication NO.: 1990-122617

(43) Date of Publication: October 8, 1990

(51)	Int. Cl.5:	Dom. Cl. Sym.	JPO File No.
	A 45D 33/00	Z	8608-3B
	40/00	P	8608-3B
		G	7817-3B

Examination not requested

Number of Claims: 1 (2 pages)

(54) [Title of the Device] COSMETIC CONTAINER WITH APPLICATOR

(21) Utility Model Application NO.: 1989-32399

(22) Application Date: March 22, 1989

(72) Creator:

Kazuo SUZUKI

c/o YOSHINO KOGYOSHO CO., LTD.

2-6, Oshima 3-chome, Koto-ku, Tokyo

(71) Applicant:

YOSHINO KOGYOSHO CO., LTD.

2-6, Oshima 3-chome, Koto-ku, Tokyo

(74) Representative:

Munenori SATO, Patent Attorney, et al.

(57) Claims of Utility Model

A cosmetic container with an applicator comprising:

a cylindrical container body 1;

a cylindrical inner container 23 for containing a cosmetic material, the cylindrical inner container 23 being slidably inserted into the cylindrical container body 1 so as to move up and down and being energized upward by a spring 29;

a cylindrical inner container 23, to which an elastic cylinder portion sealing ring 35 is fitted, the elastic cylinder portion sealing ring 35 being airtightly pressed into contact with an inner surface of the container body 1;

a vent 3 provided in a base plate 2 of the container body 1, the vent 3 communicating an interior of the cylindrical container body 1 with an exterior of the cylindrical container body 1;

an application stick 39 detachably fitted to an opening 7 of the container body 1, the application stick 39 being provided at its tip portion with an application member 44, with which a cosmetic material 26 held in the cylindrical inner container 23 is pressed into contact; and

an elastic opening-sealing-ring 41 fitted to a fitting portion 40 of the application stick 39, the elastic opening sealing ring 41 being airtightly pressed into contact with the opening 7 of the container body 1.

[Brief Description of the Drawings]

Fig. 1 is a cross sectional view of a device according to one embodiment, in which the right half shows a state where a cosmetic material is held in the device and the left half shows a state where no cosmetic material is held in the device. Fig. 2 is a cross sectional view of a prior art device.

1. container body
2. base plate
3. vent

- 7. opening
- 23. cylindrical inner container
- 26. cosmetic material
- 29. spring
- 35. cylinder portion sealing ring
- 39. application stick
- 40. fitting part
- 41. opening sealing ring
- 44. application member

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報(U)

平2-122617

⑬ Int. Cl.⁵

A 45 D 33/00

40/00

識別記号

Z
P
G

庁内整理番号

8608-3B

8608-3B

7817-3B

⑭ 公開 平成2年(1990)10月8日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

⑮ 考案の名称 塗布具付化粧料容器

⑯ 実 願 平1-32399

⑰ 出 願 平1(1989)3月22日

⑱ 考 案 者 鈴木 一 男 東京都江東区大島3丁目2番6号 株式会社吉野工業所内
⑲ 出 願 人 株式会社吉野工業所 東京都江東区大島3丁目2番6号
⑳ 代 理 人 弁理士 佐藤 宗徳 外1名

㉑ 実用新案登録請求の範囲

筒状の容器本体1内に、化粧料収容用の筒状内容器23を上下摺動自在に嵌入し、この筒状内容器23は、スプリング29で上方に付勢して設けらると共に、筒状内容器23には、容器本体1の内面に気密に圧接する弾力性を有する筒部密封リング35を嵌着し、容器本体1の底板2には、容器本体1の内外を連通させる通気孔3を設け、そして、容器本体1の開口部7に着脱自在に嵌着できる塗布棒39を設け、塗布棒39の先端には、筒状内容器23に収容された化粧料26が圧接される塗布体44を設けると共に、塗布棒39の嵌着部40には、容器本体1の開口部7に気密に圧接


する弾力性を有する口部密封リング41を嵌着した塗布具付化粧料容器。

図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例の断面図で右半分は化粧料が充填され、左半分は化粧料の充填されない状態を示す断面図、第2図は従来例の断面図である。

1……容器本体、2……底板、3……通気孔、7……開口部、23……筒状内容器、26……化粧料、29……スプリング、35……筒部密封リング、39……塗布棒、40……嵌着部、41……口部密封リング、44……塗布体。

第 1 図

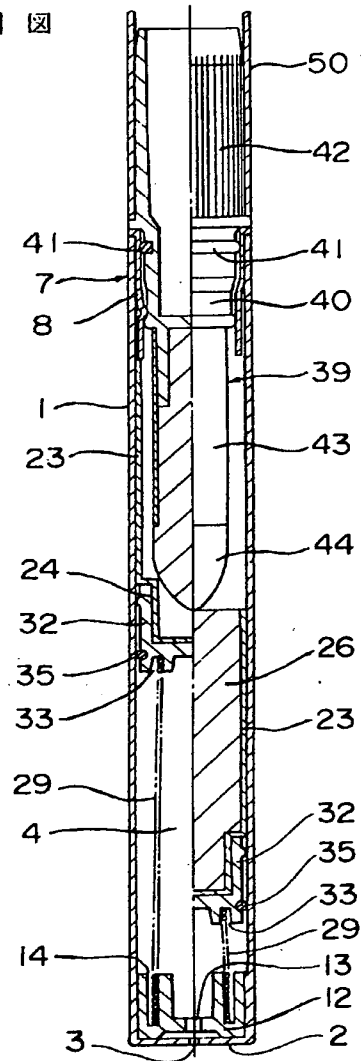

第 2 図

